


## Гидроизоляция чаши бассейна с финальным покрытием из мозаики

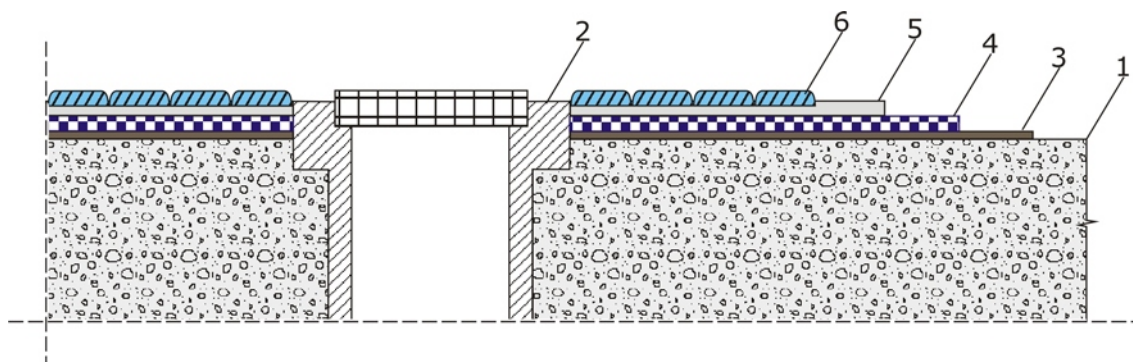

№	наименование	материал	толщина	Расход, кв.м.
1	Основание	Ж/Б, цементно-песчаный раствор		
2	Закладные элементы	металл, ПВХ		
3	Грунтовка	эмульсия Vodipren Compound	0,2 мм	0,3 литра
5	Резиновое покрытие	эмульсия Vodipren Compound + катализатор	2 мм	2,8 литра
6	Плиточный клей	с латексными добавками		
7	Финальное покрытие	мозаика, плитка		

### Описание процесса:

- На чистую, обеспыленную поверхность бетонного основания наносится грунтовка, тонким слоем, без образования подтеков и скоплений в виде луж.
- Нанесение грунтовки выполняется пошагово, с одновременным пошаговым нанесением резинового покрытия до финальной толщины не менее 2 мм.
- Через 48 часов, после полного высыхания резинового покрытия при температуре окружающей среды 20°C и влажности воздуха 50%, выполняется нанесение финального декоративного покрытия из мозаики.
- Мозаика укладывается с помощью плиточного клея на латексной основе.

### Общие требования к основанию:

- Основание сухое, чистое, гладкое, без трещин, раковин, с хорошей когезией. Без материалов и покрытий, снижающих адгезионную способность жидкой резины.
- При выполнении работ в закрытом пространстве необходимо обеспечить наличие исправной приточно-вытяжной системы, функционирующей во время проведения работ и во время высыхания.